


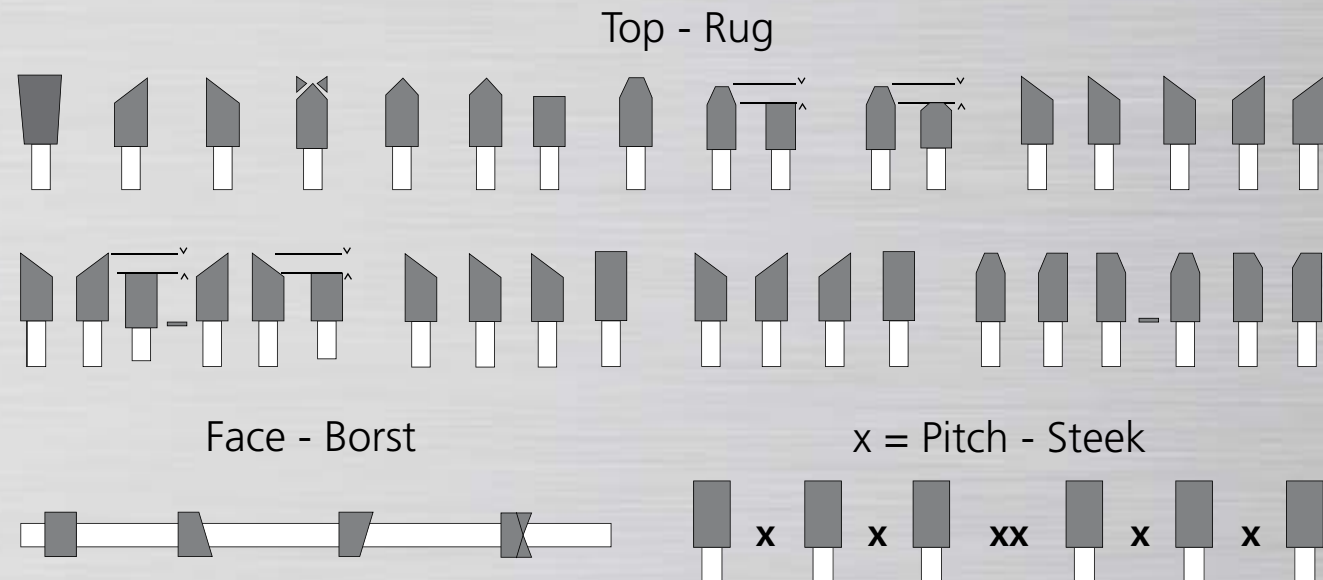


STANDARD GRINDING PROGRAMS

Face and top grind in one setup
 Straight face (with lift off option)
 Alternate face (with lift off option)
Examples of some of the Standard Top Grinding Programs:
 Straight top (Flat Grind)
 Tilting left
 Tilting right
 Alternating left & right (ATB)
 Triple chip + flat with hi/low difference
 Triple chip + flat with hi/low and raker corner breaks
Featuring Free Programming:
 Free programming of any special sequences of teeth geometries, alternate + flat teeth, Several lefts + flat, Alternate + double flat, Combination of left and right teeth, Multiple bevel angles, Trim saws, Solid Surface saws...etc.
 Free programming of tooth pitch sequences:
 Combo Planers, Variable tooth pitch

STANDAARD SLIJPPROGRAMMA'S

Slijpen borst en rug van de tanden in één cyclus
 Slijpen enkel borst van de tand
 Slijpen enkel rug van de tand
 Afwisselend slijpen enkel borst en /of rug van de tand
 Rechte tand
 Alleen linkse tanden
 Alleen rechtse tanden
 Wisseltanden
 Punttanden
 Vlak-daktanden + vlak met hoogteverschil.
 Vlak-daktanden + vlak met hoogteverschil en aanfasen op vlakke tand
 Vrije programmering om speciale tanden te slijpen
 (Bijv. afwisselend + rechte tanden, schuin links + rechte tanden, schuin rechts + rechte tanden combinatie van tanden schuin links + tanden schuin rechts, enz.)
 Mogelijkheid om zagen te slijpen met een variabele tandsteek

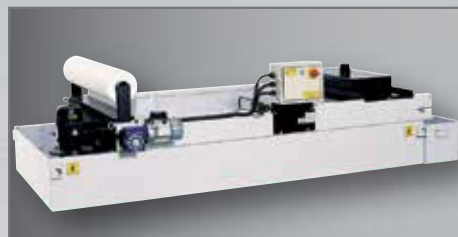

Options:

- Fire extinguishing system
- Filtration system
- Exhausting system
- Electrostatic filtration system

Opties:

- Brandblusinstallatie
- Filtersysteem
- Afzuiginstallatie
- Elektrostatisch filter

Weight and measures are not binding. We reserve the right to amend design and specification, without prior notice. For trade description purposes, all sizes and dimensions must be taken as approximate.
 Het gewicht en de afmetingen zijn indicatief. Wij behouden het recht voor om indien nodig hierin wijziging aan te brengen.

UT.MA s.r.l. - Via Petrarca, 16
 50021 BARBERINO TAVARNELLE (FI)
 Tel. +39 055 8078244 - Fax +39 055 8078498
 info@utma.it - www.utma.it



project: elkstudio.it

AL 1200



AUTOMATIC CARBIDE SAW GRINDER

AUTOMATISCHE SLIJPMACHINE VOOR HARDMETALEN
 CIRKELZAGEN



Grinders all over the world Slijpmachines wereldwijd

AL 1200



Five axes CNC control provides accuracy and flexibility
1 HP Direct Drive Grinding motor
Inverter controlled Variable wheel RPM
Premounted Face and top grinding wheels allow face & top in one setup with fast change over from face to top grind
Fast and accurate saw blade adjustment
Color Touch screen menu display with graphics for short set up time
Large memory capacity to save data of frequently ground saw blades
Full enclosed cabin
Coolant oil performing

5-assige besturing door CNC voor een nauwkeurige bewerking
Vermogen slijpmotor 0.75 kW.
Regelbaar toerental slijpmotor
Slijpschijven voor borst en rug op dezelfde spindel voor een snelle wisseling van het slijpen van borst en rug
Snelle afstelling voor het slijpen van de zaag
Eenvoudige programmering via menu
Groot geheugen om de gegevens van frequent geslepen zagen te bewaren
Dichte cabine
Koeling met olie of koelmiddel



Large front opening for easy loading/unloading of saw blade diameter up to 1200 mm.

Brede deuropening aan de voorkant om makkelijk zaagbladen tot 1200mm in de machine te laden.

AUTOMATIC CARBIDE SAW GRINDER

AUTOMATISCHE SLIJPMACHINE VOOR HARDMETALEN CIRKELZAGEN




User friendly Control Panel with 10" pc/touch screen which allows an easy programming of the saw tip profile.

The operator can program the next saw blade parameters during an automatic grinding cycle.

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met 10" aanraakscherm (touchscreen) waarmee je eenvoudig het zaagblad kunt programmeren. De gebruiker kan de parameters van het volgende zaagblad programmeren tijdens de automatische slijpprocedure.

Automatic probe for wheel approach at the tooth without the operator intervention.
This probe is done on the face and on the top tooth grinding position.

Automatische positionering van de slijpschijven voor automatisch slijpen van borst en rug. Hierdoor komen handmatige instellingen voor het slijpen van borst en rug te vervallen.

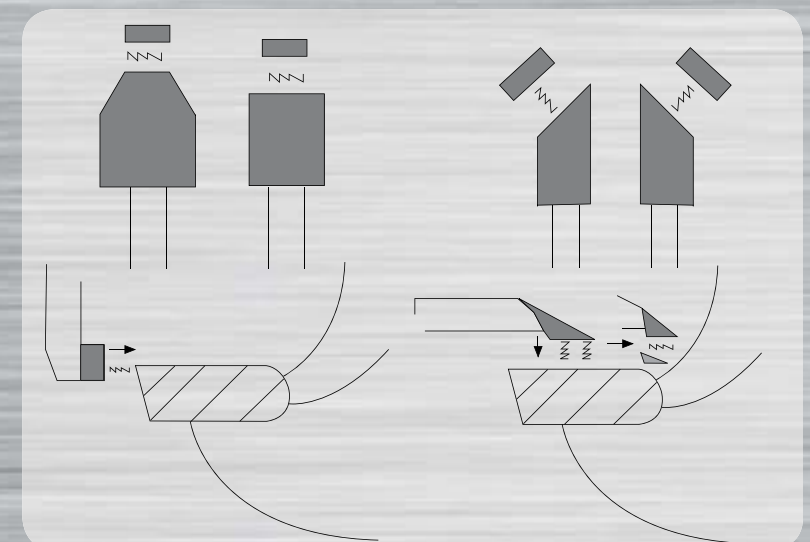

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Saw blade diameter 4 - 32 inches 100-1200 mm
Maximum plate thickness, 3/8" 10 mm
Hook angles from - 15 to + 40°
Top bevel angle 0-45°
Face bevel angle 0-10°
Tooth pitch from 6 to 130 mm
Grinding motor 1 HP kw 0,75
Top grinding wheel diameter 125 mm
Face grinding wheel diameter 175 mm
Grinding wheel bore diameter 32 mm
Pneumatic requirement 6 bar
Dimensions 230x160x195h cm
Weight 1200 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter zaag 100-1200 mm
Dikte stamblad 1-10 mm
Spaanhoek van - 15° tot + 40°
Slijphoek aanfasen van de rug 0°-45°
Slijphoek borst 0°-10°
Tandsteek van 6 tot 130 mm
Vermogen slijpmotor 1 HP. 0.75 kW
Diameter slijpschijf rug 125 mm
Diameter slijpschijf borst 175 mm
Diameter asgat slijpschijven 32 mm
Noodzakelijke perslucht 6 bar
Afmetingen 230x160x195h cm
Gewicht 1200 kg